
SILICONI Commerciale SpA

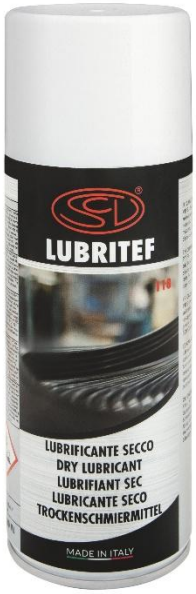

LUBRITEF

LUBRIFICANTE SECCO SPRAY

CARATTERISTICHE

Base:	Lubrificanti a film secco in veicoli sintetici.
Propellenti:	Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Odore:	Caratteristico del solvente
Aspetto:	Dopo evaporazione dei solventi, polvere bianca.
Temperatura di applicazione:	-50 / + 300 °C
Micron particelle:	5 µm

NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO

PROPRIETÀ

- LUBRIFICANTE

CAMPI D'IMPIEGO

Come lubrificante è particolarmente adatto al trattamento:
Delle superfici a frizione delle macchine;
Degli stampi per la lavorazione delle materie plastiche (estrattori, guide, spine, viti e parti in movimento) soggette a elevate temperature di esercizio.
Lubrificazione di organi statici o in movimento, suscettibili di grippaggio anche a temperature moderatamente elevate.

DESCRIZIONE

LUBRITEF forma un velo lubrificante/distaccante secco che, data la sua particolare costituzione, non unge e non macchia il materiale stampato. E' un lubrificante secco che riduce notevolmente il coefficiente di attrito, è anche un efficace antiadesivo. L'attività di questo prodotto, come agente di distacco, è indipendente dai materiali con cui sono costituiti gli stampi e dal materiale che viene stampato. Durante il rilascio, nel caso di aderenze localizzate, è sufficiente una ri-applicazione locale. Generalmente il prodotto non è esportato dal pezzo stampato per cui non interferisce nei successivi trattamenti superficiali.
Ottimo lubrificante per parti in movimento dove non si possono usare oli.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 25 pezzi
Codice 11810/04

Data ultima revisione 03.06.2026

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.
® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
CERTIQUALITY IS MEMBER OF CISQ FEDERATION

Siliconi Commerciale® SpA
Via Francia 4, 36053 Gambellara (VI) ITALY
Tel: +39 0444 649766
Fax: +39 0444 440018
email: info@siliconi.it
www.siliconi.it