
MAXIMA 230 SYNERGIC



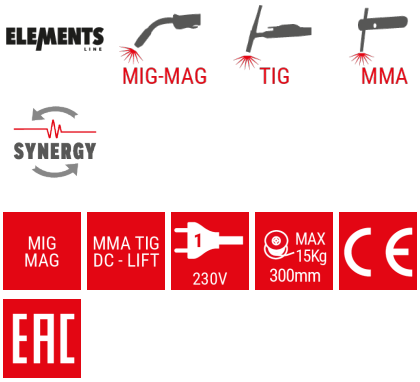

- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT), 220A.
- Regolazione SINERGICA dei parametri: pannello intuitivo con 3 impostazioni (processo, forma del cordone e spessore).
- Predisposta per l'uso con bobine max da 15 kg e 300 mm di diametro.
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%).
- Saldatura MMA: elettrodi rutili e basici fino a 3,2mm.
- Dotato di ruote per maggiore trasportabilità; vano posteriore porta bombola.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816234**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**32 A**	Ø FILO SALDATURA INOX	**0,8 - 1 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**18 A**	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	**0,8 - 1 mm**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**5,0 kW**	Ø FILO BRASATURA	**0,8 - 1 mm**
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**52 V**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**2,2 kW**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**20 - 220 A**	RENDIMENTO	**87 %**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**180 @ 20% A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**	DIMENSIONI (LxWxH)	**82,5 x 36 x 67 cm**
CORRENTE 35% DC	**135 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 3,2 mm**	PESO	**21 kg**
CORRENTE AL 60% IN DC	**100 A**	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	**0,6 - 1 mm**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
124589	CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804121	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 16MMQ 3M AX25

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722341	RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR.
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

BOX CONSUMABILI MIG-MAG

804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL

KIT SALDATURA MIG/MAG

802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802115	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT CHIODATURA

TORCE MIG

742181	MT15 TORCIA MIG 4M

TORCE TIG

722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT.
Assicura una grande versatilità nell'uso dei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) e nelle possibili applicazioni, dalla manutenzione all'installazione.
La regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura rende il prodotto semplice da usare e garantisce un risultato sempre eccellente anche per l'operatore meno esperto.
Leggera e compatta, può essere trasportata agevolmente in tutti i luoghi di intervento sia interni che esterni.
Caratteristiche:

- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%);
- Regolazione Arc-force in MMA;
- Attacco torcia centralizzato.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO

LINK UTILI

VIDEO